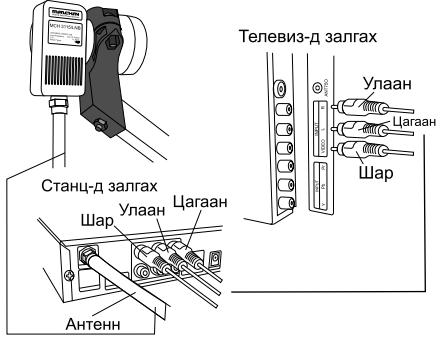


1**Холболт шалгах**Холболт (LNB) дуран - Станц(Хүлээн авагч)
- TV(Телевизор)

LNB-д залгах

**Холболт бүрэн байвал станцыг унтраана.****2****LNB-д холбох**

Холболт (LNB дуран - Ангууч (Digital Satellite Hunter)

LNB-д залгах



Дагалдах кабель

Ангууч**3****Станцад холбох**Холболт (LNB дуран - Ангууч (Digital Satellite Hunter)
- Станц(Хүлээн авагч)


LNB-д залгах



Дагалдах кабель

Ангууч**Холболт бүрэн хийж дуусгаад
станцыг асаана.****4****Ангуучийг тохируулах**Эргүүлж ангуучийн түвшинг
35%-д тааруулах

Түвшинг тохируулж 35%-д тааруулах

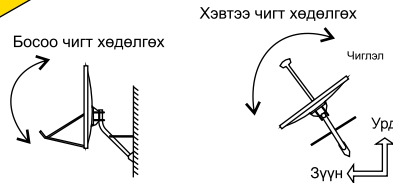**5****Долгион тохируулах**

Ангуучийн заалт хамгийн их байх түвшинг олно.

**Тохируулж дуусаад антенныг сайтар
чангалж хөдөлгөөнгүй болгоно.****6****Ангуучийг салгах**Холболт (LNB) дуран - Станц(Хүлээн авагч)
- TV(Телевизор)

LNB-д залгах



Станц-д залгах

Телевиз-д залгах

**Ангуучийг салгахын
өмнө станцыг
унтраасан байна.****MALCHIN**
Wind & Solar Power Systems**MALCHIN**
Wind & Solar Power Systems*Малчингийн шар аа гэж!...***Ангуучийг ашиглах
заавар***Малчингийн шар аа гэж!...*Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх
дүүрэг, 25 дугаар хороо Нарны зам-20

Утас: 976-70153115

Факс: 976-70153115

Digital Satellite Hunter
ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН АНГУУЧИ-мэйл: contact@malchingroup.mnВэб: www.malchingroup.mn

Алхам -1. Суурилуулалт

1. Станцыг унтрааж, шар тогооны дуран(LNB)-н кабелийг салгана.
2. Ангуучийг эхлээд дагалдах зориулалтын богино кабелиар нь шар тогооны дурантай (LNB) холбоно.
3. Станцыг асаалгүйгээр кабелийг ангуучтай холбоно. (ангуучийн гадна хайрцагт байгаа бүдүүвч зургаас харна уу?)
4. Бүх холболт зөв хийгдсэн байгааг дахин нягтлаад станцыг асаана.



Алхам -2. Тохируулга


1. Ангуучийн дэлгэц дээр хувь гарч байгааг шалгана.
2. Ангуучийн хажууд байх тохируулагчийг эргүүлж 35%-40% дээр тохируулна.
3. Антенныг бага багаар зүүн баруун тийш хөдөлгөн ангуучийн хэмжүүрийн заалт болон ангуучийн дэлгэц дээрх хувь хамгийн их утга зааж, дуут дохио дугарч байгаа өнцгийг тохируулан антенныг байрлуулна. Дахин хөдлөхгүй болгож боолтуудыг сайтар чангална.
4. Антенн зөв өнцөгөө олсон эсэхийг гэртээ байгаа телевизорын суваг хүлээн авч байгааг шалган үзэж нягтална.
5. Дахин антенн хөдөлгөх шаардлагагүй гэж үзвэл станцыг унтрааж ангуучийг салгаж авна.

Удирдлага/Функц

1. LNB холбох оролт
2. Станцтай холбох оролт
3. Луужин
4. Дохиолол бүхий хянах товчлууур
5. LED дэвсгэр гэрэл бүхий хянах товчлууур
6. АТТ өсгөгч товчлууур

Хэрэв дохионоос ирэх давтамж их байвал, (Хэвтээ зураасны хамгийн их утга нь 99 байна) бууруулах функцтай холбогдон, бага түвшини дохиог бууруулах боломжтой.Энэ нь дотроо бууруулах 4 алхамтай.

7. АТТ Бууруулах товчлууур (Энэхүү функц нь 6 дахь функцын эсрэг үйлдлийг гүйцэтгэнэ)
8. LCD График дэлгэц
9. Хажуугийн тохируулагч

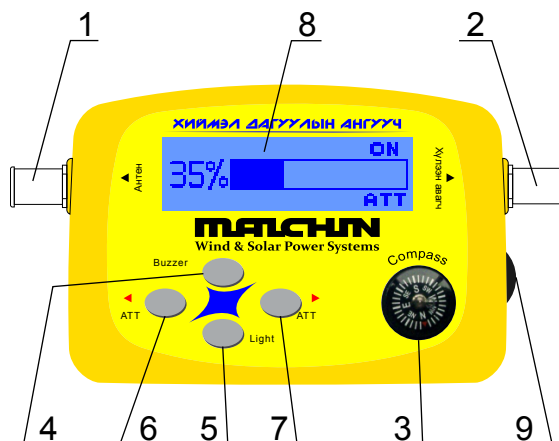

Анхаарал зүйл:

1. Станцыг асаалттай байхад ангуучийг холбож болохгүй (шатах аюултай)
2. Ангуучийг ашиглахдаа шар тогооны урд талд байрлуулж болохгүй
3. Шар тогооны дуран хооронд холбохдоо зориулалтын холбогч кабель ашиглана.
4. Ангуучийг зөвхөн “Малчингийн шар”-ыг тохируулахад ашиглана.

